


Basalt



BASALT

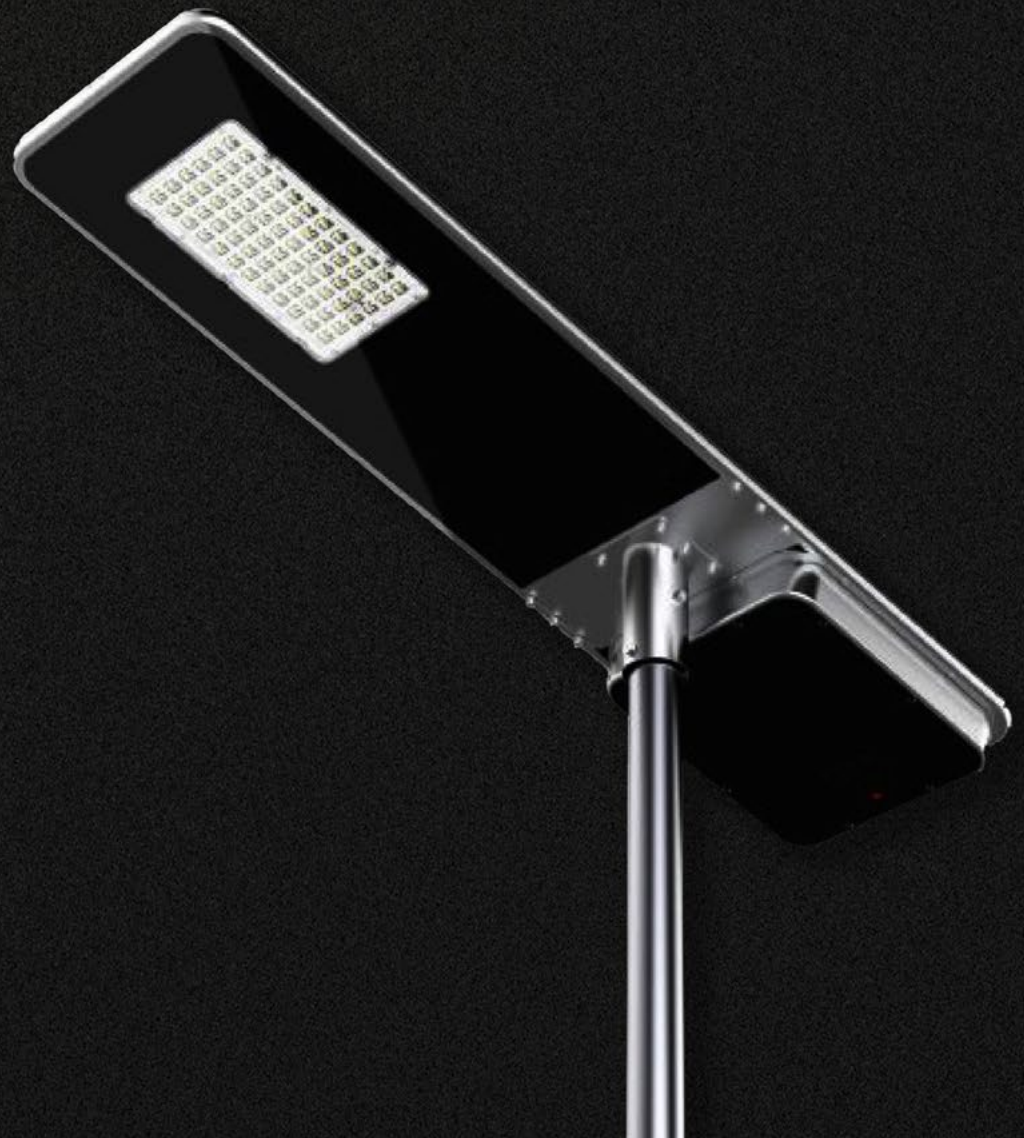

SSL-92



SSL-94



SSL-96



SSL-98



SSL-910



SSL-912

Super Slim design

76mm



22mm

Αυτόματη Ειδοποίηση

Αυτόματη ανίχνευση και ειδοποίηση για τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα.

Κατανομή Φωτός

Ευρεία κάλυψη με ομοιόμορφη κατανομή.

Εξατομίκευση

Τα φωτιστικά σώματα δύναται να προγραμματιστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Χρήση της τεχνολογίας ALS2.4

Διατήρηση της διάρκειας λειτουργίας του φωτιστικού ακόμα και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τεχνολογία Ελέγχου

Θερμοκρασίας Μπαταρίας (TCS)

Προστασία της μπαταρίας από υψηλές θερμοκρασίες και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της.


Ομαδοποίηση & Έλεγχος φωτιστικών

Τοπικά μέσω bluetooth με το κατάλληλο application κινητού, απομακρυσμένα με τη χρήση gateways, μέσω της ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης.


MODEL	SSL-92	SSL-94	SSL-96
Συνολική Φωτεινή Ροή	2000lm	4000lm	6000lm
Φ/Β Πάνελ	37.5W	37.5W	60W
Μπαταρία Λιθίου (Li-ion)			
Χωρητικότητα	14.8V 153.92Wh 2.6Ah/τμχ	14.8V 230.88Wh 2.6Ah/τμχ	14.8V 346.32Wh 2.6Ah/τμχ
Θερμ. φόρτισης/αποφόρτισης	0°C~45°C / -20°C~60°C		
Χρόνος πλήρους φόρτισης	4.5 ώρες	6.7 ώρες	6.3 ώρες
Φωτιστικό			
LED (OSRAM)	3030 72τμχ	3030 72τμχ	3030 144τμχ
CCT/CRI	4000K, Ra>70	4000K, Ra>70	4000K, Ra>70
Βαθμός Απόδοσης	230 lm/W	230 lm/W	230 lm/W
Κατηγορία IP/IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο & PC	Αλουμίνιο & PC	Αλουμίνιο & PC
Λειτουργία			
Διάρκεια λειτουργίας σε βροχερές μέρες	>10 Μέρες (Τεχνολογία ALS2.5)		
Διαχείριση	Application μέσω bluetooth / Πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω gateway		
Υβριδική Λειτουργία	Ναι (προαιρετική)		
Επίπεδα φωτισμού	100% 5 ώρες + 20% τις υπόλοιπες (προσαρμοσίμο)		
PIR	120°, 8μ. Max		
Ύψος τοποθέτησης/Απόσταση	3m / 15m	4m / 18m	6m / 27m

MODEL	SSL-98	SSL-910	SSL-912
Συνολική Φωτεινή Ροή	8000lm	10000lm	12000lm
Φ/Β Πάνελ	60W	75W	75W
Μπαταρία Λιθίου (Li-ion)			
Χωρητικότητα	14.8V 461.76Wh 2.6Ah/τμχ	14.8V 577.2Wh 2.6Ah/τμχ	14.8V 692.64Wh 2.6Ah/τμχ
Θερμ. φόρτισης/αποφόρτισης	0°C~45°C / -20°C~60°C		
Χρόνος πλήρους φόρτισης	8.4 ώρες	8.4 ώρες	10 ώρες
Φωτιστικό			
LED (OSRAM)	3030 144τμχ	3030 288τμχ	3030 288τμχ
CCT/CRI	4000K, Ra>70	4000K, Ra>70	4000K, Ra>70
Βαθμός Απόδοσης	230 lm/W	230 lm/W	230 lm/W
Κατηγορία IP/IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο & PC	Αλουμίνιο & PC	Αλουμίνιο & PC
Λειτουργία			
Διάρκεια λειτουργίας σε βροχερές μέρες	>10 Μέρες (Τεχνολογία ALS2.5)		
Διαχείριση	Application μέσω bluetooth / Πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω gateway		
Υβριδική Λειτουργία	Ναι (προαιρετική)		
Επίπεδα φωτισμού	100% 5 ώρες + 20% τις υπόλοιπες (προσαρμοσίμο)		
PIR	120°, 8μ. Max		
Ύψος τοποθέτησης/Απόσταση	8m / 36m	10m / 45m	12m / 54m



SSL-910/912

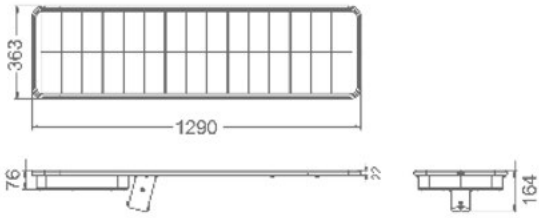


SSL-98/96

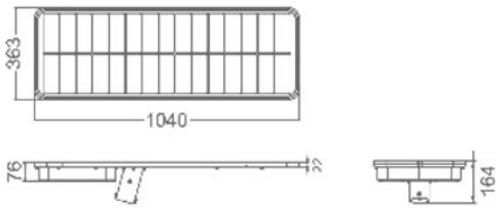

SSL-94/92

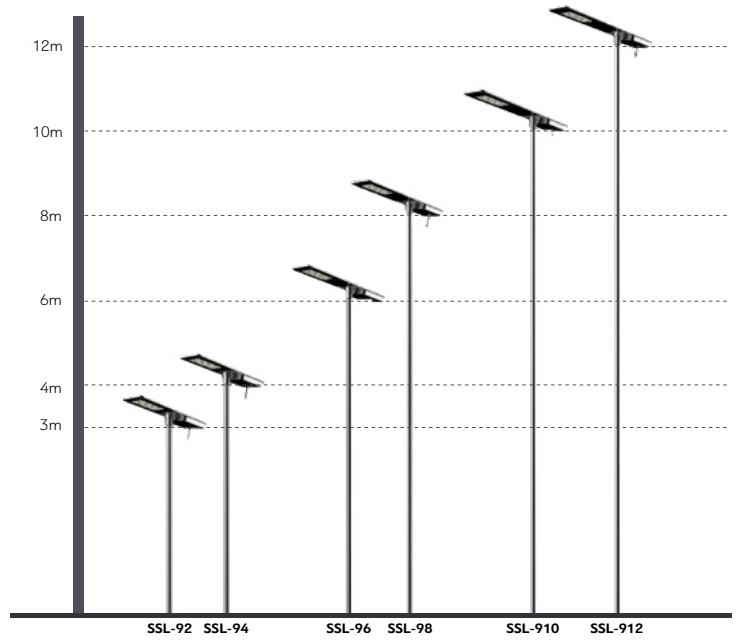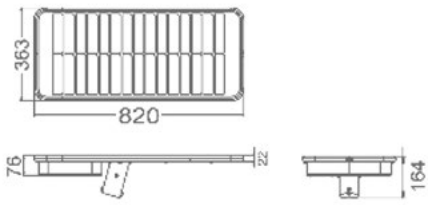

Μονοκρυσταλλικό Φ/Β panel: >21%



Υψηλή φωτεινότητα: 230lm/W



Φωτεινές ενδείξεις για κάθε λειτουργία



Κεραία Bluetooth



Ενσωματωμένος βραχίονας στήριξης



ALS Advantage



TCS in different temperature

